



Defensie

Nr: 167
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
ECLAT



SLPPT-08

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------|
| Merk: Group RIEM S.P.R.L. | | Noodnummer: +32 (0)71 81.34.34 | | Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245 | |
| Omschrijving en gebruik: Meubelwas. | | | | NSN: | |
| Uitzicht: Vloeibaar | | UN-Nr: 1950 | ADR: 2 | Vlampunt: NVT | Verpakkingsgroep: - |
| R-zinnen: 12, 38, 66, 67, 52/53 | | S-Zinnen: 2, 16, 23, 51 | | Cas-nummer: NVT | |
| Gevaarlijke bestanddelen | | CAS nummer | % | | |
| Phosphorisch glycoether ester | | | | | |
| Hydrocarbon-oplosmiddel (aliphatic) | | 64742-49-0 | | | |
| Isoparaffine | | 64741-65-7 | | | |
| Parfum | | | | | |
| Butaan | | 106-97-8 | | | |
| Propaan | | 74-98-6 | | | |

Risico-identificatie:

- Zeer licht ontvlambaar - Irriterend voor de huid - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken - Schadelijk voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken



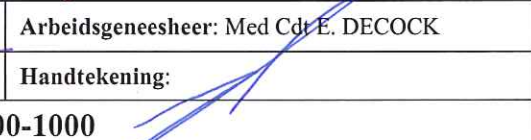

| PREVENTIE | | BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN |
|--|--|--|
| <p>Ontstekingsbronnen op afstand houden – niet roken Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit Niet blootstellen aan hogere temperaturen dan 50°C. Niet verstuiven in de richting van een vlam of gloeiend voorwerp. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming</p> | <p>BRAND/EXPLOSIE</p>  | <p>CO₂, bluspoeder, schuim, verneveld water. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur afkoelen met water. Zorg dat bluswater niet in de rioleringen of waterwegen terecht komt.</p> |
| <p>In goed geventileerde zones gebruiken De aerosol niet inademen Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.</p> | <p>INADEMING</p> | <p>Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In geval van klachten arts raadplegen</p> |
| <p>Contact met de huid vermijden. Gebruik geschikte veiligheidshandschoenen</p> | <p>HUIDCON TACT</p>  | <p>Spoelen met water en zachte zeep. Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.</p> |
| <p>Contact met de ogen vermijden. Gebruik oogbescherming bij kans op oogcontact</p> | <p>OOGCONTACT</p>  | <p>Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende minstens 15 Min. En houd de oogleden daarbij open. Bij klachten arts raadplegen.</p> |
| <p>Verwijderd houden van voedingswaren Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.</p> | <p>INSLIKKEN</p>  | <p>Na inslikken onmiddellijk een arts raadplegen. Etiket, veiligheidsinformatieblad, veiligheidsinstructiekaart aan arts tonen</p> |
| <p>Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verpakking goed gesloten houden. Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsook tegen rechtstreekse bestraling door de zon. Voorkom ophoping van elektrostatisch lading. Niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C Na gebruik niet doorboren of verbranden</p> | <p>OPSLAG & HANTERING</p> | <p>Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermende personen op afstand houden. Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit in een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval. Niet laten weglopen in riolering of waterlopen.</p> |

Gevaar symbool:



ETIKET ADR:



| | | |
|---|---|--|
| Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE | Preventieadviseur: Cdt J-M MAES | Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK |
| Handtekening:  | Handtekening:  | Handtekening:  |
|  Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000 | | |